

## Einbauanleitung für SAFE Haustüren

### Haustürblatt aushängen

Türblatt mit Innenseite nach unten legen. Profilzylinder ins Schloss stecken. Je nach Verriegelungszustand des Schlosses müssen Sie bis zu 4-mal den Schlüssel umdrehen bis die Schlossfalle offen ist. Schlüsselposition halten und Haustürrahmen nach oben öffnen. [Bei Automatikschloss gelben Zylinder-einsatz drehen bis Schlossfalle offen ist.](#)

### Bänder aushängen

Obere Klemmschraube **D** des Bandes (siehe Höhenverstellung Band / Bandeinstellungen) lösen und Bandstift nach oben schlagen. Am besten mit Inbusschlüssel kleiner Größe 4 oder dünnem Schraubenzieher am Band unten ansetzen und mit Hammer leicht nach oben schlagen (Achtung: Inbusschlüssel muss kleiner Größe 4 sein, da ansonsten auf die Höhenverstellung geschlagen wird). Vorgang bei Band 2 und 3 wiederholen. Der Haustürrahmen kann jetzt ausgehängt werden. [Bei Automatikschloss zusätzlich Schrauben des flexiblen Kabelübergangs am Rahmen lösen und Steckverbindung lösen.](#)

### Montage

Rahmen lotrecht setzen und auskeilen. Mit Bohrer Dübellöcher anbringen (Löcher sind im Längsteil des Haustürstock bereits vorgebohrt), Schraube in Dübel stecken und mit Hammer durch den Rahmen ins Bohrloch schlagen. Schrauben anziehen, bis diese bündig im Rahmen verschwinden. Hohlräume zwischen Rahmen und Mauerwerk mit PU-Schaum füllen. Achtung: Sichtbare Flächen nicht mit Schaum in Berührung bringen, da dieser in Verbindung mit UV-Strahlung Flecken verursacht. Wir verwenden Spezialschrauben mit doppeltem Gewinde, am Rahmen muss somit nicht untergelegt werden. Auf richtige Höhe des Bodenanschlusses achten. Kunststoffprofil der Schwelle kann entfernt werden, wenn Schwelle auf den fertigen Fußboden gesetzt werden soll. Bei höherem Fußbodenaufbau können Sie bei uns gerne weitere Kunststoffprofile anfordern. [Bei RAL Montage bitte RAL Bedingungen einhalten.](#)

Bei Seitenteilmontage empfehlen wir Seitenteil und Türstock vorher miteinander zu verschrauben (kürzere Schrauben liegen bei). Holzleiste als Verbindungselement einsetzen !!! Langes Kunststoffprofil der Schwelle des Türrahmens am besten als Verbund seitlich bis Ende Seitenteil schieben, und Kunststoffprofil des Seitenteils vorne an der Schwelle des Haustürrahmens ankoppeln. Haustürrahmen wie oben beschrieben befestigen. Seitenteil mittels Metalllaschen befestigen. Laschen am Rahmen des Seitenteils anschrauben, und diese dann am Mauerwerk festdübeln.

Türblatt einhängen und Bandstifte einschlagen. Klemmschrauben wieder festziehen. Bänder gemäß Einstellanleitung justieren. [Bei Automatikschloss Steckverbindung wieder schließen und flexiblen Kabelübergang am Rahmen festschrauben.](#)

### Beschlagmontage

Profilzylinder (40/50) einsetzen und am Schlossstulp festschrauben. [Bei Automatikschloss vorher gelben Sicherungstift entfernen, damit Zylindereinsatz entfernt werden kann.](#)


Innenteil der Außenrosette über Zylinderaußenseite stecken und mittels Klemmschraube befestigen. Nur maßvoll anziehen ! Außenteil der Rosette über Zylinder stecken, und von Innen mittels Messingunterkonstruktion und zwei Schrauben befestigen. Innere Schraublöcher verwenden. [Bei Automatikschloss äußere Schraublöcher.](#) Designplatte des Innenbeschlags auf Messingunterkonstruktion legen und Rosette aufschrauben.

Innengriffrosette lösen. Griff aufstecken und Bohrlochpositionen anzeichnen. Griff entfernen und Löcher mit Bohrer Durchmesser 3mm anbringen. Griff aufstecken und festschrauben. Rosette aufschrauben. [Bei Automatikschloss Stifthülse als Adapter aufschieben.](#)



## Einstellanleitung Bänder


Haustüren der SAFE und SAFE DE LUXE Reihe

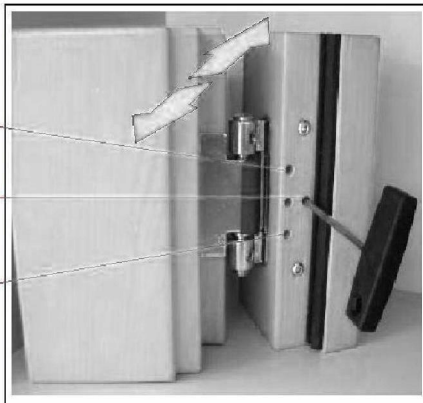

### Andruckverstellung - stufenlos bei eingehängter Tür $\pm 2$ mm

Klemmschrauben **A** mit Innensechskantschlüssel SW4 lösen. Andruckverstellung **B** mit Innensechskantschlüssel SW4 vornehmen.


Klemmschrauben **A** wieder anziehen.

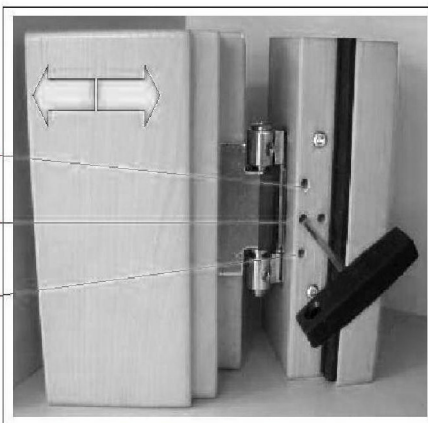

### Seitenverstellung - stufenlos bei eingehängter Tür $\pm 3$ mm

Klemmschrauben **A** mit Innensechskantschlüssel SW4 lösen. Seitenverstellungsschraube **C** mit Innensechskantschlüssel SW4 justieren.


Klemmschrauben **A** wieder anziehen.

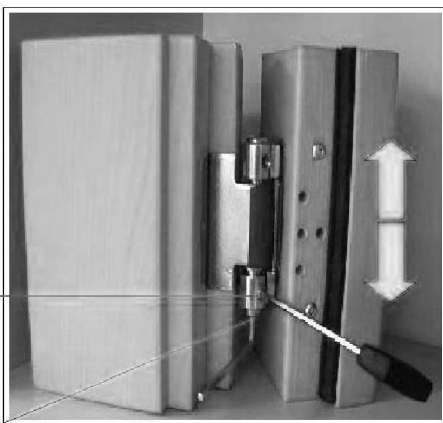

### Höhenverstellung - stufenlos bei eingehängter Tür $\pm 3$ mm

Klemmschraube **D** mit Innensechskantschlüssel SW4 lösen. Höhenverstellung **E** mit Innensechskantschlüssel SW4 vornehmen.

Klemmschraube **D** wieder anziehen.

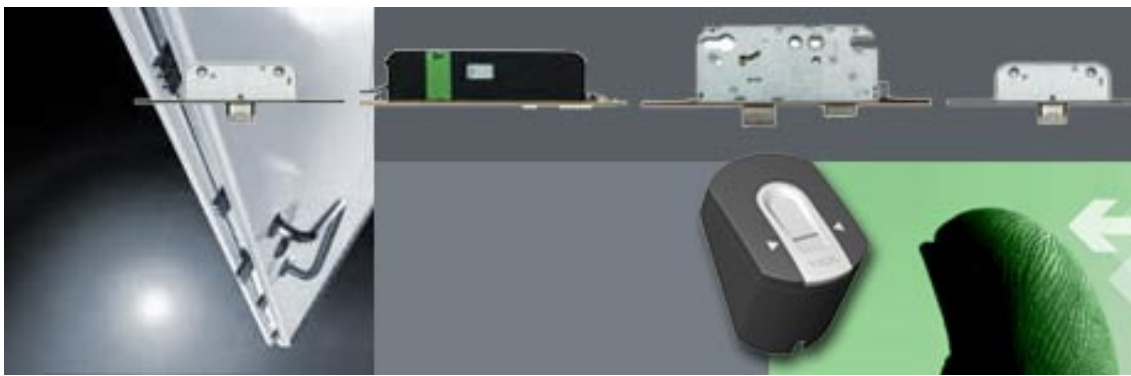

[www.adrik.de](http://www.adrik.de)

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

herzlichen Dank dass Sie sich für **SAFE** Haustür entschieden haben. Damit Sie auch lange Freude daran haben, bitten wir Sie nachfolgende Pflegeanleitung zu beachten.

## **PFLEGEANLEITUNG FÜR SAFE HAUSTÜREN**

Bitte bedenken Sie, dass auch wertvolles und langlebiges Material wie Edelstahl Pflege bedarf.

Schon normale Umwelteinflüsse können Verschmutzungen und unschöne Oberflächenveränderungen verursachen. Besonders in industriellen Ballungsräumen oder in Meeresnähe kann es zu Ablagerungen durch Flugrost kommen und damit das Material angreifen.

Zur Werterhaltung der Edelstahl-Teile wie Gitterbügel, Glasrahmen, Stoß- und Zieblenden an Ihrer Secur Haustüre oder den Konsolen an Ihrem Secur Vordach empfehlen wir Ihnen die regelmäßige Pflege mit handelsüblichen Mitteln. Tests haben gezeigt, dass die Produkte folgender Anbieter hinsichtlich Reinigungswirkung, Konservierung und Anwenderfreundlichkeit optimale Ergebnisse vorweisen: Cillit, Enablitz, Stahlfix und 3M.

Auf keinen Fall dürfen Sie bei der Reinigung Stahlwolle, Stahlbürsten oder ähnliches verwenden, da diese Hilfsmittel die schützende Oberfläche verletzen und die Bildung von Fremdrost durch Abrieb ermöglichen.

Ihre Secur Haustüre ist mit einer aufwendigen Silikondichtung ausgestattet um Wind und Wetter vor der Türe zu lassen. Diese sollten Sie nur mit einem trockenen Lappen abwischen, und nach jeder Reinigung mit Talkumpulver (z.B Babypuder) einpudern, da das Material ansonsten spröde wird und verklebt. In Folge kann dies zu erhöhtem Schließdruck der Haustüre und Zerstörung der Dichtung führen.

Wir wünschen Ihnen lang anhaltende Freude mit Ihrer Haustüre.

Es grüßt

Ihr SAFE-Haustür Verkaufsteam