


Technische Beschreibung V - Modell

Tür mit Maßen nach DIN 18101, dreiseitig gefälzt, einhängefertig.

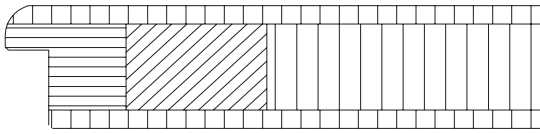


VG weiß

Oberfläche weiß:

Türblattdicke 40 mm

Vollspankern 2 x 6 mm HDF-beschichtet,
mit **3-seitig umlaufendem MDF-Anleimer,**
Überschlagprofil gerundet, Verleimung B3.
BB-Schloß, Stulp **nickel silber**, Dornmaß 55 mm
Einbohrbänder, **2-tlg. V0020 WF** vernickelt eingebaut,
DD-Polyurethan-Lackierung, kartonverpackt.

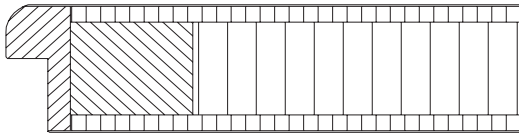


VG furniert

Oberfläche furniert:

Türblattdicke 42 mm


Vollspankern 2 x 5 mm FPY-beschichtet,
furniert mit **3-seitig umlaufendem Massivholzanleimer,**
Überschlagprofil gerundet, Verleimung B3.
BB-Schloß, Stulp **nickel silber**, Dornmaß 55 mm
Einbohrbänder, **2-tlg. V0020 WF** vernickelt eingebaut,
DD-Polyurethan-Lackierung, kartonverpackt.

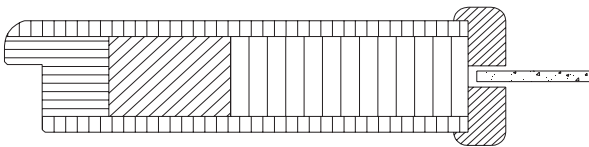

VGLA weiß

Türblattdicke 40 mm


großer Lichtausschnitt mit Glasrahmen ohne Glas
sonstige Konstruktion wie Beschreibung VG

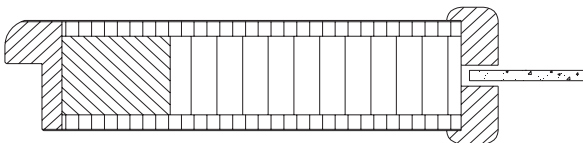

VGLA furniert

Türblattdicke 42 mm

großer Lichtausschnitt mit Glasrahmen ohne Glas
sonstige Konstruktion wie Beschreibung VG



36,5x10 mm

Aufsatzleiste für VGA/VGB

Türblatt konstruktiv furniert




23,5x8 mm

Aufsatzleiste für VGC/VGD/VGE

Technische Beschreibung V - Modell

Tür mit Maßen nach DIN 18101, dreiseitig gefälzt, einhängfertig.



VNC1/VNC2/VNC4/VNCS2 weiß

Oberfläche weiß:


Türblattdicke **40 mm**

Vollspankern 2 x 6 mm HDF-beschichtet,
mit **3-seitig umlaufendem MDF-Anleimer,**
CNC-gefräste Füllungskontur

Überschlagprofil gerundet, Verleimung B3.

BB-Schloß, Stulp **nickel silber**, Dornmaß 55 mm

Einbohrbänder, **2-tlg. V0020 WF** vernickelt eingebaut,
DD-Polyurethan-Lackierung, kartonverpackt.



VNC1/VNC2 furniert

Oberfläche furniert:

Türblattdicke **42 mm**


Vollspankern 2 x 5 mm FPY-beschichtet,
furniert (VNC2 konstruktiv furniert)

mit **3-seitig umlaufendem Massivholzanleimer,**
CNC-gefräste Füllungskontur mit Massiveinleimer

Überschlagprofil gerundet, Verleimung B3.

BB-Schloß, Stulp **nickel silber**, Dornmaß 55 mm

Einbohrbänder, **2-tlg. V0020 WF** vernickelt eingebaut,
DD-Polyurethan-Lackierung, kartonverpackt.



VNC1LA/VNC2LO/VNCS2LO/VNC4LO2 weiß

Türblattdicke **40 mm**


VNC1LA großer Lichtausschnitt mit Glasrahmen ohne Glas

VNC2LO Lichtausschnitt oben mit Glasrahmen ohne Glas

VNCS2LO Lichtausschnitt oben mit Glasrahmen ohne Glas

VNC4LO2 2 Lichtausschnitte oben mit Glasrahmen ohne Glas

sonstige Konstruktion wie Beschreibung VNC1/VNC2.

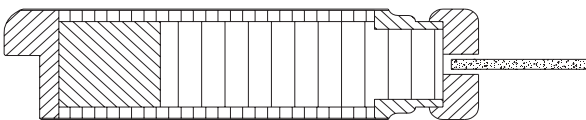

VNC1LA/VNC2LO furniert

Türblattdicke **42 mm**

VNC1LA großer Lichtausschnitt mit Glasrahmen ohne Glas

VNC2LO Lichtausschnitt oben mit Glasrahmen ohne Glas

sonstige Konstruktion wie Beschreibung VNC1/VNC2.