

R-Serie Alu-Haustüren

WICONA®

TECHNIK FÜR IDEEN

Alu-Haustüren der allerneusten Generation

WICSTYLE®  **WICSLIDE®**



www.adrik.de

WICSTYLE® evo ist einfach besser:

Das verwendete 75 mm starke Profil bei der R-Serie



Das einfachere 65er Profil kommt nicht zur Anwendung bei den R-Serie Haustüren

Eine Innovation, die jede Hausfrau begeistert: **Keine zerklüfteten und "nicht putzbare" Rahmen- und Türblattfäle, sondern glatte und leicht zu reinigende Flächen !**

Leistungsfähigkeit und Flexibilität

- Wärmedämmung U_d bis unter $0,8 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$, damit sind auch Passivhausanwendungen ohne Einschränkung realisierbar
- Hohe Schallschutzwerte bis zu 43 dB
- Zuverlässige Dichtigkeit, mit hohen Werten für die CE-Kennzeichnung
- Flexible Anwendung: als Anschlagtür, mit Oberlicht, Einsatz in PR-Fassade, unterschiedlichste Füllungen, zusätzliche Funktionen wie Einbruchhemmung, Panikausführung und viele weitere
- Hier zeigt sich wahre Größe: Flügelgrößen bis $1300 \times 2520 \text{ mm}$ und Flügelgewichte bis 200 kg
- Ein Rollenband für alle Bautiefen, für Öffnung ein- und auswärts

Design und Optik

- Flügel innen und außen flächenbündig, klares Design ohne Versatz
- Flügelüberdeckende Füllung einseitig und beidseitig möglich
- Abdeckungen im Falzbereich für glatte Oberflächen, alle Bauteile bündig integriert
- Bänder in zwei Varianten, Oberflächen Eloxal oder Pulverbeschichtung
- Individuelle Schwellenlösungen
- Umfangreiche Variantenvielfalt für individuelle Planung und Umsetzung

Effiziente Verarbeitung

- Konsequentes Modulkonzept nach dem WICONA Unisys-Prinzip
- Einzigartige Fixiertechnik für die Rollenbandmontage, dadurch einfacher Einbau, und die Bänder sind jederzeit tausch- oder ergänzbar
- Einfache, schnelle und sichere Schlossbefestigung im Dämmsteg
- Patentierte Eckwinkeltechnologie von WICLINE evo, mit einseitiger Injektionstechnik und geführter Klebverteilung
- Innovative Schwellendichtung für mehr Sicherheit und Dichtigkeit
- Abdeckungen für den Falzbereich einfach klipsbar
- Ein Rollenband für einwärts und auswärts öffnende Türen, bei allen Bautiefen
- Schnelle Einarbeitung durch logisch aufgebautes und aus Verarbeitersicht entwickeltes System
- WICPRO bietet für alle Verarbeitungsschritte professionelle Werkzeuge und Verarbeitungsmittel

Schwellen

Dichtung, Dämmung und Komfort werden bei einem Türsystem maßgeblich über die Schwellentechnologie bestimmt. Auch hier ist WICSTYLE evo vorbildhaft:

- Hohe Dichtigkeitswerte bei Schlagregen, Wind und auch bei Schallschutz
- Thermisch getrennt für optimierte Anwendung im Außenbereich
- Barrierefreie Ausführung leicht realisierbar
- Mehrere Varianten zur Wahl:
 - Mit Anschlag
 - Für Absenkdichtung
 - Für Sanierungen und Modernisierungen

Eckverbindungen


Stabile Eckverbindungen sind eine Basis für dauerhafte Funktion. Mit der patentierten WICONA Eckverbindung erreichen Sie das schnell, sicher und kostengünstig:

- Spezielle Eckwinkel mit geführter Klebverteilung
- Einseitige Injektion für schnelle und einfache Verarbeitung
- Kugelventiltechnik für präzise Dosierung und damit Klebereinsparung bis zu 80 %

Zusätzlich sind Neubau-Bodeneinstands-Isolierprofile in 60 mm Stärke und Höhen von 50 - 200 mm gegen Aufpreis erhältlich.



Ihr Vorteil: Technik für Ihre Ideen

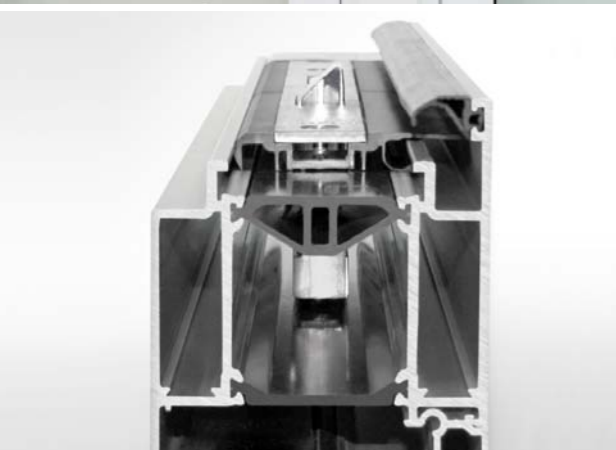

Bänder und Schlösser

WICSTAR evo Beschläge bieten einzigartige Vorteile:

Rollenbänder:

- Gleiches Band für einwärts und auswärts öffnende Türen und für alle Bautiefen
- Für Flügelgewichte bis 150 kg
- Aluminium in allen Farben eloxier- und pulverbeschichtbar
- Zeitsparende und einfache Montage durch Klemmtechnik:
 - Positionieren, anziehen, fertig
- Auch nachträglich einsetzbar ohne Bearbeitung
- Einfaches Einstellen im eingebauten Zustand

Aufschraubbänder:

- Für Flügelgewichte bis 200 kg
- Gleiches Band innen und außen einsetzbar
- Mit Schraubankertechnologie, ohne Befestigungsplatten
- Einfaches Einstellen im eingebauten Zustand

Weitere Varianten:

- Verdeckt liegende Bänder*
- Pendeltürenbänder*
- Panikbeschläge für Flucht- und Rettungswege

Schlösser:

- Innovative Positionierung im Dämmsteg für höhere Wärmedämmung und einfachere Verarbeitung (schnelleres Fräsen)
- Direktes Anschrauben ohne Vorbohren, direkt im integrierten Schraubkanal
- WICONA Unisys-Prinzip mit vielen Varianten, auch für zusätzliche Anforderungen wie Obenverriegelung, Mehrfachverriegelungen manuell oder automatisch oder E-Öffner
- Panik- oder Fluchttür nach DIN EN 179/1125 in verschiedenen Schloss- und Griffvarianten, kombinierbar mit weiteren Funktionen

*auf Anfrage

Abdeckungen

Mit den speziellen umlaufenden Abdeckungen erfährt WICSTYLE evo eine perfekt abgerundete Gestaltung:

- Resultat: eine komplette, umlaufend glatte Oberfläche im Falzbereich, mit Überdeckung der Dämmstege
- Alle Bauteile bündig integriert
- Einfache Montage: Umlaufend zum Einklipsen, für den Schlossbereich vorkonfektionierte Bauteile
- Verbesserung der Wärmedämmeigenschaften

Dichtungen

Sicher dicht – das ist mit dem mehrfachen Dichtungskonzept von WICSTYLE evo kein Problem:


- Anschlagdichtungen mit Formecken
- Verglasungsdichtungen umlaufend ohne Gehrungsschnitt
- Großvolumige Schwellenanschlagdichtungen mit seitlichen Formecken für einfache Montage
- Schwellendichtung mit Abdeckung der Schwelle

Ihr Nutzen:

- Schnelle und flexible Beschlagsmontage
- Leichteres Erfüllen von optischen und technischen Ansprüchen
- Dauerhaft höchste Qualität für langfristig zufriedene Kunden



Passivhaus-Standard erreichbar mit Ug-Werte unter 0.8

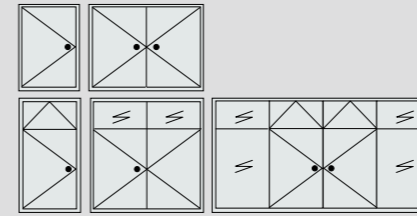

WICSTYLE 75 evo im Überblick

Wärmeschutz:

- U_f -Werte von 1,6 bis 1,8 $W/(m^2K)$, mit Dämmeinschub noch darunter
- Damit sind U_d -Werte bis unter 0,8 $W/(m^2K)$ realisierbar.

Öffnungsarten:

- Ein- und zweiflügelige Anschlagtüren
- Nach innen und nach außen öffnend
- Pendeltüren*
- Halbpendeltüren*
- Gegentakttüren*
- Feste oder mit WICLINE 75 evo Fenster kombinierte, zu öffnende Oberlichter und Seitenteile
- Einselelemente in WICTEC Pfosten-Riegel-Fassaden

Beschläge:


- Rollenband
- Aufschraubband
- Verdeckt liegendes Band*
- Flügelgrößen bis 1300 x 2520 mm
- Max. Flügelgewichte bis 200 kg

Weitere Ausführungen:

- Flügelüberdeckende Füllung*
- Klassik Design mit flächenversetztem Flügel
- Einspannrahmen für Pfosten-Riegel-Fassaden
- Einbruchhemmung in den Klassen RC 1 bis RC 3
- Durchschusshemmung Klasse FB4
- Schallschutz bis 43 dB
- Fingerschutz
- Paniktüren mit Beschlägen nach DIN EN 179/1125

*auf Anfrage

WICSTYLE® 75 *evo*

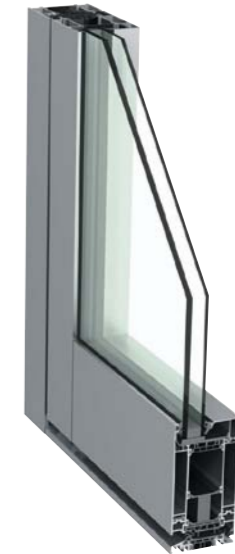

Mit 10 mm mehr Bautiefe, also 75 mm, stellt WICSTYLE 75 evo die Spitze der Wärmedämmleistung und bauphysikalischen Merkmale dar. Durch seine ausgeprägte Leistungsfähigkeit und Anwendungsvielfalt erfüllt es alle derzeitigen und zukünftigen Anforderungen der Architektur in Neubau und Modernisierung in vorbildlicher Weise.

WICSTYLE 75 evo auswärts öffnend mit Spezialblendrahmen

Die bewährten WICSTYLE Türserien für weitere Anforderungen

Mit WICSTYLE evo erfüllen Sie die Wünsche und Erwartungen Ihrer Kunden in individueller Art und Weise. Für bestimmte Anwendungen bieten die bewährten weiteren Türserien des WICSTYLE Programms oftmals spezifische Vorteile und machen diese zu Ihrer richtigen Wahl. Qualität, Vielfalt, Sicherheit: Ob WICSTYLE evo oder eine der WICSTYLE Serien für Sonderanforderungen, in jedem Fall überzeugen diese Kriterien bei der Umsetzung individueller und maßgeschneiderter Ein- und Durchgangsbereiche jeden Bauherrn und jede Bauherrin.

WICSTYLE®

Türen und Seitenteile in einem Stück gearbeitet
und nicht als unschöne Kopplung zwischen Tür und Seitenteil
mit 2 separaten Rahmenteile !



WICSTYLE 88 Haustüren



WICSTYLE Fluchttüren